

Copersa



SOLENOIDE 24 VCA/VCC EL-BA


Solenoides para agua con orificio de paso de 2 mm, mando manual de tres posiciones. Actuador completamente aislado del fluido.

TECNIDRO
®

CARACTERÍSTICAS

- Orificio de paso de 2 mm
- Mando manual independiente de 3 posiciones
- Bobina totalmente aislada del fluido
- Consumo muy bajo

Función	3 vías
Rango de presión	0 - 10 bar
Temperatura máx.	60 °C
Filtración	190 micras (80 mesh mínimo)
Voltaje	24 VCA/VCC
Cuerpo	Nylon reforzado
Diafragma	EPDM
Conexión hidráulica	1/8" BSP
Conexión eléctrica	2 cables AWG22 rojo (+) y negro (-)

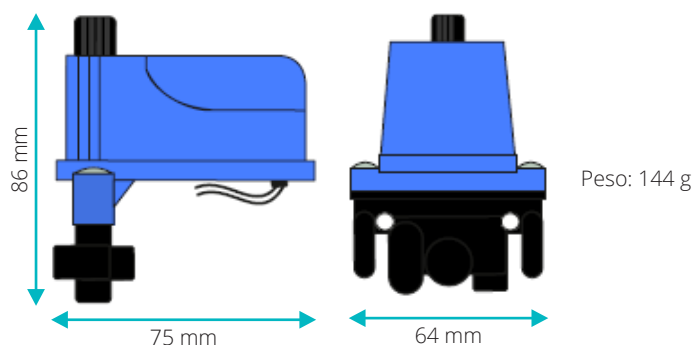


Longitud máxima de cable	
Sección de cable (mm²)	Máxima distancia (m)
0,5	1.300
1,0	2.600
1,3	3.500
1,5	4.200

CONEXIONES


VÁLVULA HIDRÁULICA ABRE CON CORRIENTE

A: Desagüe **B:** Presión **C:** Común

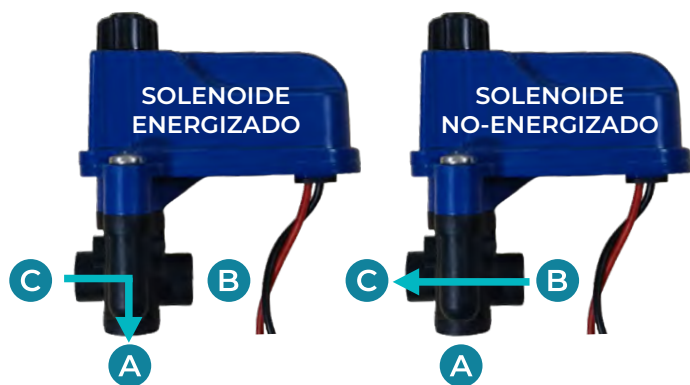

VÁLVULA HIDRÁULICA CIERRA CON CORRIENTE

A: Presión **B:** Desagüe **C:** Común

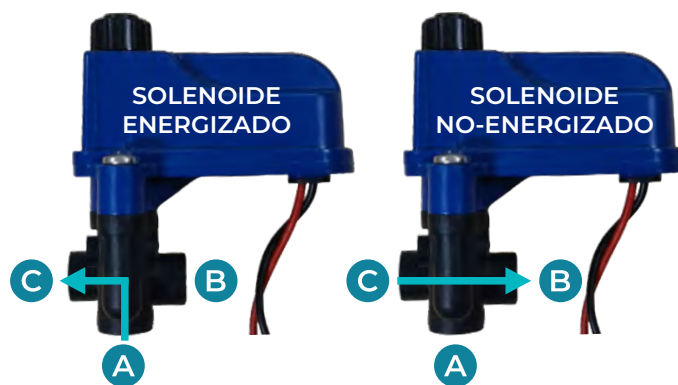

APLICACIONES



RIEGO



FILTRACIÓN



PAISAJISMO



DISTRIBUCIÓN DE AGUA