

Copersa



SOLENOIDE LATCH EL-BA

Solenoides para agua con orificio de paso de 2 mm, mando manual de tres posiciones. Actuador completamente aislado del fluido. Bajo consumo gracias a su sistema de activación por impulsos.


TECNIDRO
®

CARACTERÍSTICAS

- Orificio de paso de 2 mm
- Mando manual independiente de 3 posiciones
- Bobina totalmente aislada del fluido
- Consumo muy bajo
- Activación por impulsos

Función	3 vías
Rango de presión	0 - 10 bar
Temperatura máx.	60 °C
Filtración	190 micras (80 mesh mínimo)
Voltaje	6 - 24 VCC
Periodo de conmutación	80 - 500 ms
Cuerpo	Nylon reforzado
Diafragma	EPDM
Conexión hidráulica	1/8" BSP
Conexión eléctrica	2 cables AWG22 rojo (+) y negro (-)

DIMENSIONES

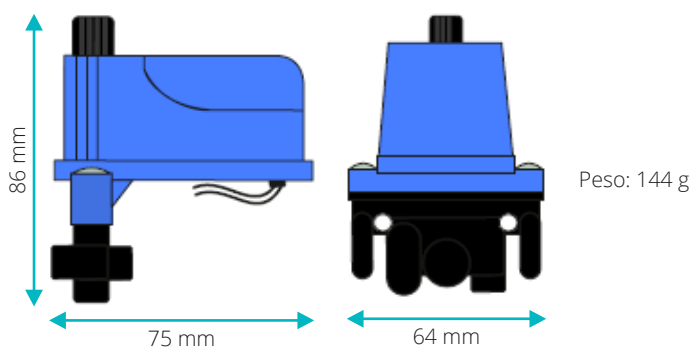


Longitud máxima de cable pulso 12 VCC	
Sección de cable (mm²)	Máxima distancia (m)
0,5	120
1,0	190
1,5	300

CONEXIONES


VÁLVULA HIDRÁULICA ABRE CON CORRIENTE

A: Desagüe **B:** Presión **C:** Común

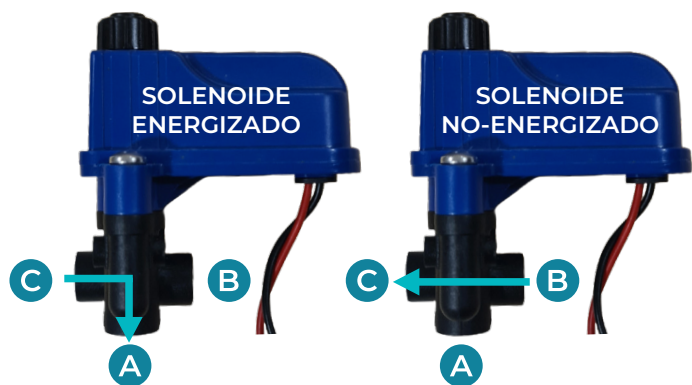

VÁLVULA HIDRÁULICA CIERRA CON CORRIENTE

A: Presión **B:** Desagüe **C:** Común

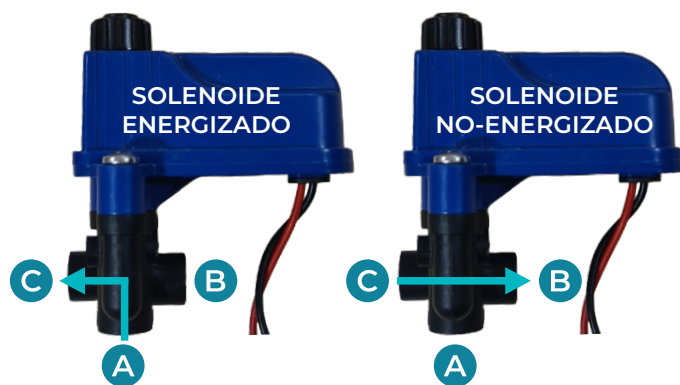

APLICACIONES



RIEGO



FILTRACIÓN



PAISAJISMO



DISTRIBUCIÓN DE AGUA