

Copersa



ACOMETIDAS AUTOPERFORANTES **DAWN KWIKTAP**

Las acometidas de enlace autoperforantes Dawn KwikTap permiten realizar conexiones rápidas a tuberías de polietileno sin necesidad de herramientas, abrazaderas ni equipos específicos de taladro. Su sistema autoperforante simplifica el montaje y ofrece una solución versátil para la conexión de tubos y cintas de riego por goteo.

El sistema está formado por un collarín de ABS y un tapón con elemento perforador de nylon reforzado. Para realizar la instalación, basta con colocar el collarín sobre la tubería y roscar el tapón hasta el tope. Durante el roscado, el elemento perforador realiza la acometida en la tubería y, al alcanzar su posición final, queda fijado mediante un sistema de bloqueo.



ANTELCO

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS


- Instalación sin herramientas, clips, correas de sujeción ni abrazaderas.
- No requiere herramientas específicas para perforar la tubería.
- Restricción de caudal significativamente menor que con los accesorios de inserción.
- Instalación 6 veces más rápida que los accesorios de inserción con abrazaderas de tornillo sinfin.
- Gran versatilidad: permite desmontar, cambiar de posición o sustituir la conexión.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Los collarines están disponibles para tuberías de 25 y 32 mm de diámetro, con salidas de rosca hembra NPT de 1/2" y 3/4". Estas conexiones permiten instalar una amplia variedad de accesorios roscados para enlazar posteriormente con tubos o cintas de riego por goteo de diferentes diámetros, utilizando, por ejemplo, los accesorios correspondientes de Palaplast.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Coloque el collarín sobre la tubería.
- Manteniendo el collarín en su posición, coloque el tapón con elemento perforador.
- Enrosque el tapón sobre el collarín hasta alcanzar el tope.
- Una vez completamente roscado, el conjunto queda fijado mediante el sistema de bloqueo.

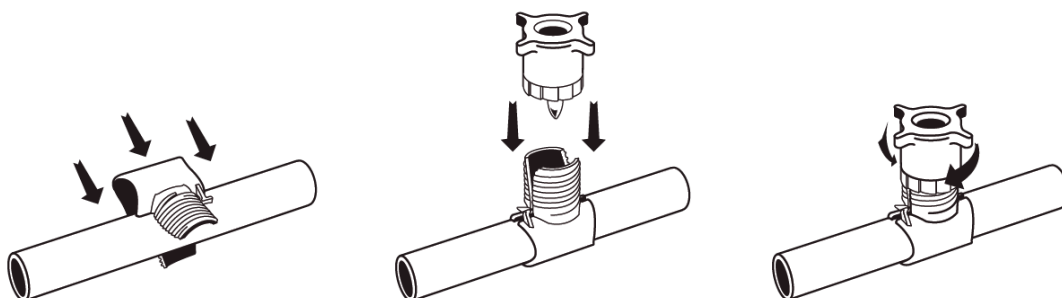

Caudal recomendado	51,50 l/min a 2,75 kg/cm ²
Ensayos de laboratorio	Prueba de rotura: 270 kPa kg/cm ² durante 60 segundos sin fallos. Restricción de caudal: 41 % inferior a la de una te de inserción estándar
Materiales	Parte superior: nylon reforzado Parte inferior: ABS
Aplicación en tuberías	Diseñada para tuberías PE 80 y PE 100 o MDPE en instalaciones de riego exterior
Configuraciones	Conexiones articuladas o para riego por goteo preinstaladas

	KT025C	KT025D	KT032C	KT032D
Ø	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm
	½"	¾"	½"	¾"
ΔP	0,0260 bar		0,0075 bar	
H	51,0 mm			
W	63,5 mm			
L	76,0 mm			

